


KF 5400

Termoplastikler ve hafif metallerde kullanılan yeni jenerasyon vidalar
New generation screws used for thermoplastics and light metals

MC - DTS 5400 Serisi MC - DTS 5400 Series

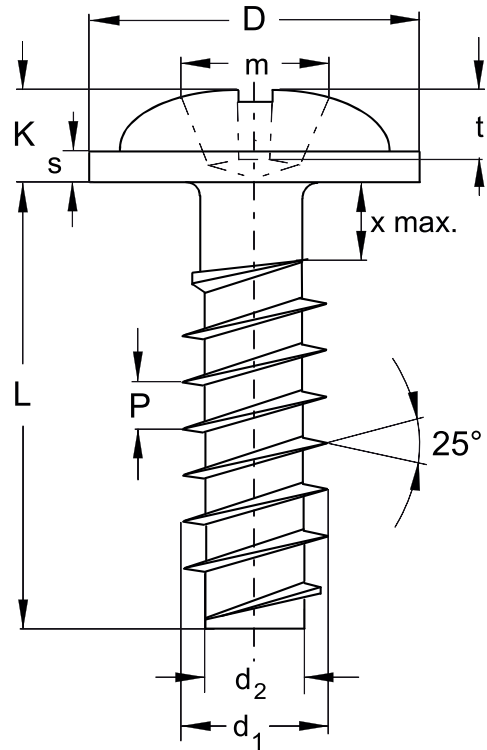

Diş Çapları - Nominal Diameter		DTS 20	DTS 22	DTS 25	DTS 30	DTS 35	DTS 40	DTS 45	DTS 50	DTS 60	DTS 70	DTS 80	DTS 100
Kafa Formları Head Forms	d1	2,00	2,20	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00	7,00	8,00	10,00
	d2	1,40	1,50	1,70	2,10	2,40	2,80	3,20	3,50	4,30	5,00	5,70	7,00
	p	0,80	0,85	0,95	1,10	1,30	1,45	1,65	1,80	2,25	2,50	2,80	3,50
	x max	1,00	1,10	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00
KF 5411	D	4,50	5,00	5,50	6,50	7,50	9,00	10,00	11,00	13,50	15,50		
	K	1,40	1,60	1,80	2,10	2,40	2,50	2,50	3,20	4,00	4,60		
	s	0,60	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,00	1,20	1,40	1,60		
	H m/Gr/t min-max	2,3/1/0,51-0,97	2,4/1/0,68-1,14	2,6/1/0,82-1,28	2,9/1/1,15-1,61	3,5/2/1,07-1,70	4,2/2/1,33-1,96	4,2/2/1,33-1,96	4,8/2/1,98-2,61	6,4/3/2,24-2,90	7,0/3/2,84-3,50		
KF 5412	D	3,50	3,90	4,40	5,30	6,10	7,00	7,50	8,80	10,50	12,30		
	K	1,60	1,60	1,90	2,30	2,70	3,10	3,20	3,50	4,20	5,10		
	H m/Gr/t min-max	2,3/1/0,64-1,10	2,4/1/0,74-1,20	2,6/1/0,92-1,38	2,9/1/1,19-1,65	4,0/2/1,23-1,86	4,3/2/1,51-2,14	4,3/2/1,51-2,14	4,9/2/2,12-2,75	6,5/3/2,44-3,10	7,1/3/3,00-3,66		
	Z m/Gr/t min-max			2,6/1/1,08-1,33	2,9/1/1,36-1,61	3,9/2/1,26-1,72	4,3/2/1,62-2,08	4,3/2/1,62-2,08	4,9/2/2,23-2,67	6,6/3/2,57-3,03	7,1/3/3,14-3,61		
KF 5451	D	4,50	5,00	5,50	6,50	7,50	9,00	10,00	11,00	13,50	15,50	18,00	21,50
	K	1,60	1,60	1,90	2,30	2,70	3,10	3,20	3,50	4,20	5,10	5,60	6,60
	s	0,60	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,40	1,60	1,80	2,20
	İç 6-Yuvarlak	T6	T6	T8	T10	T15	T20	T20	T25	T30	T40	T40	T50
KF 5452	A max / t min-max	1,75/0,65-0,85	1,75/0,65-0,85	2,40/0,80-1,00	2,80/1,00-1,30	3,35/1,10-1,50	3,95/1,40-1,80	3,95/1,40-1,80	4,50/1,50-1,90	5,60/1,90-2,40	6,75/2,30-2,90	6,75/2,60-3,20	8,95/3,00-3,50
	D	3,50	3,90	4,40	5,30	6,10	7,00	7,50	8,80	10,50	12,30	14,10	17,00
	K	1,60	1,60	1,90	2,30	2,70	3,10	3,20	3,50	4,20	5,10	5,60	6,60
	İç 6-Yuvarlak	T6	T6	T8	T10	T15	T20	T20	T25	T30	T40	T40	T50
KF 5453	A max / t min-max	1,75/0,65-0,85	1,75/0,65-0,85	2,40/0,80-1,00	2,80/1,00-1,30	3,35/1,10-1,50	3,95/1,40-1,80	3,95/1,40-1,80	4,50/1,50-1,90	5,60/1,90-2,40	6,75/2,30-2,90	6,75/2,60-3,20	8,95/3,00-3,50
	D	4,00	4,40	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00	14,00	16,00	20,00
	c	0,35	0,35	0,55	0,55	0,65	0,70	0,70	0,75	0,85	0,90	0,95	1,10
	İç 6-Yuvarlak	T6	T6	T8	T10	T15	T20	T20	T25	T30	T40	T40	T50
KF 5454	A max / t min-max	1,75/0,50-0,65	1,75/0,50-0,65	2,40/0,70-0,90	2,80/0,75-1,00	3,35/0,95-1,30	3,95/1,10-1,45	3,95/1,25-1,70	4,50/1,25-1,65	5,60/1,50-2,00	6,75/2,25-2,70	6,75/2,40-2,90	8,95/3,00-3,50
	D	4,00	4,40	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00	14,00	16,00	20,00
	c	0,35	0,35	0,55	0,55	0,65	0,70	0,70	0,75	0,85	0,90	0,95	1,10
	İç 6-Yuvarlak	T6	T6	T8	T10	T15	T20	T20	T25	T30	T40	T40	T50

Tüm ölçüler mm.'dir. All dimensions in mm.

Yıldız ve Diğer Formlar Cross-recessed and Other Forms

H-Yıldız



H-Cross

Z-Yıldız



Z-Cross

İç 6-Yuvarlak



Inner 6-Rounds

3 Kanat




3-Cross

Tekyön



Single Direction

Preslenmiş
Tornavida Ağzı



Slotted

Havşabaş hariç tüm yıldız ve diğer formlar ilave olarak tornavida yarığıyla yapılabilir.
Additional slotted forms available excluding countersunk heads.

Malzeme / Material: 10.9, A2, A4
Kaplama / Coating: Her tür mevcuttur.
All kinds available.